



## Türgriff und Türschließzylinder Demontage und Montage

### A. Allgemeines

Diese Reparaturanleitung ist keine des VW-Konzerns, sondern basiert auf privater Initiative. Sie ist Teil einer Serie und wendet sich an den versierten Hobbyschrauber. Teure Reparaturen in der Vertragswerkstatt müssen nicht sein. Mit ein wenig Geschick, dem richtigen Werkzeug und Leitfaden kommt man auch zum Ziel. Diese Anleitung soll dabei helfen.

### B. Demontage

#### 1. Türgriff demontieren

1	Türgriffblende
2	Kreuzschlitz-Linsenschrauben

Zur Demontage des Türgriffs ist zunächst die Türgriffblende zu entfernen.

- ▶ Türgriffblende **(1)** mit kleinem Schraubendreher abhebeln und hinten ausklinken.
- ▶ Tür öffnen.
- ▶ Schrauben **(2)** entfernen.
- ▶ Türgriff mit den 2 Kunststoff-Unterlagen in Pfeilrichtung schieben und abnehmen.





## Türgriff und Türschließzylinder Demontage und Montage

### 2. Türschließzylinder demontieren

1	Kreuzschlitz-Senkkopfschraube
2	Fahrzeugschlüssel
3	Schließzylinder
4	Feder
5	Exzenter

- ▶ Schraube (1) entfernen.
- ▶ Exzenter (5) für Schließzylinder abnehmen. Feder (4) dabei gegenhalten, diese springt leicht weg.
- ▶ Feder (4) entfernen.
- ▶ Schließzylinder (3) mit Schlüssel (2) herausziehen.





#### HINWEIS

Der Schlüssel darf jetzt nicht herausgezogen werden.

Wird der Schlüssel jetzt herausgezogen fallen die Schließplättchen aus dem Schließzylinder.



Auf dem Schließzylinder befindet sich die Code-Nummer des Schlüssels. Diese wird zur Bestellung eines Nachschlüssels benötigt.

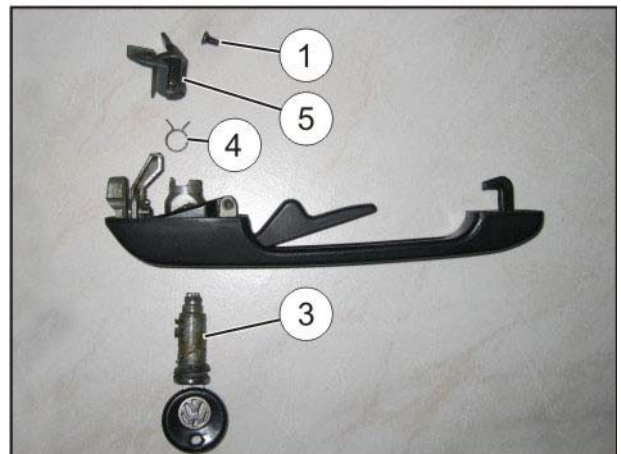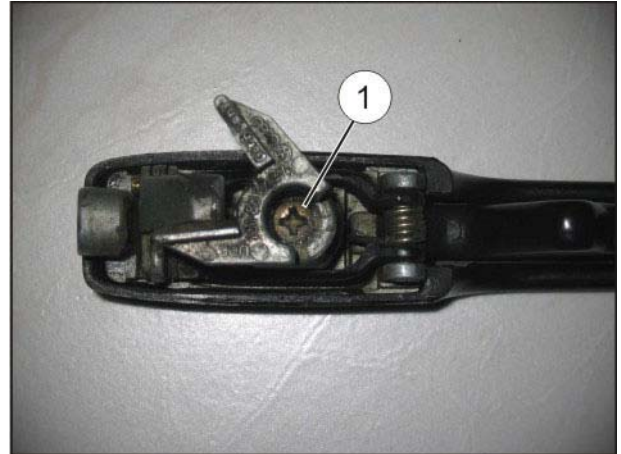



## Türgriff und Türschließzylinder Demontage und Montage

### C. Montage

#### Schließzylinder montieren



1	Schließzylinder
---	-----------------

- ▶ Schließzylinder **(1)** einsetzen.
- ▶ Schlüssel entfernen.



1	Metallnase
2	Federende links
3	Federende rechts

- ▶ Feder aufsetzen.  
Federende **(2)** hierbei vor Metallnase **(1)** anlegen.
- ▶ Federende **(3)** über Federende **(2)** spannen und hinter der Metallnase anlegen.

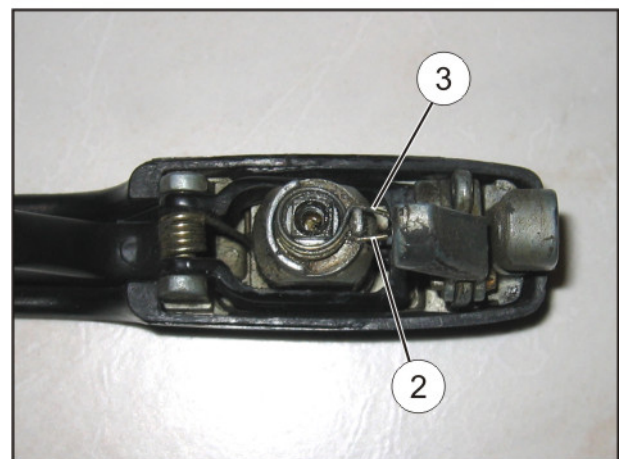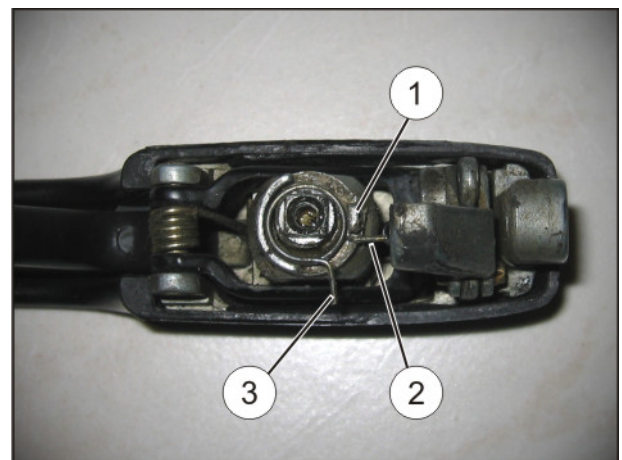



## Türgriff und Türschließzylinder Demontage und Montage

1	Exzenter
2	gespannte Feder
3	Exzenter Nase

- ▶ Exzenter aufsetzen.

Nase des Exzenters zwischen den Federenden **(2)** positionieren und darauf achten, dass der Exzenter exakt auf dem Vierkant sitzt.

In Bildposition **(3)** ist der Exzenter korrekt montiert.

- ▶ Exzenter mit Schraube befestigen.
- ▶ Türgriff montieren.

